

DC475

Lichtlopende vloerveer voor zware deuren tot 1400 mm



ASSA ABLOY DC475





- Vloerveer met regelbare kracht voor brede en zware deuren
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3-6
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor zowel aanslag- als doorslaande deuren tot 300 kg

Kenmerken DC475

- Openingshoek tot 175° in beide draairichtingen van de deur met hydraulische bediening tot 175°
- Twee thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitsnelheid en eindslag d.m.v. regelvijzen aan de bovenzijde van de vloerveer
- Openingsdemping effect
- Pomplichaam in gegoten staal
- Cementdoos in verzinkt staal
- As beschikbaar in verschillende maten van 0 tot +30 mm, verlengd in trappen van 5 mm. As standaard voor Belgische markt
- Beschikbaar zonder vastzetting, met vastzetting op 90° en 105°



CE	ASSA ABLOY Italia S.p.A. Via Bovaressi, 13 40017 San Giovanni in Persiceto Bologna - Italy		04			
	0425 D0.0663	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	3 6	1 1 4

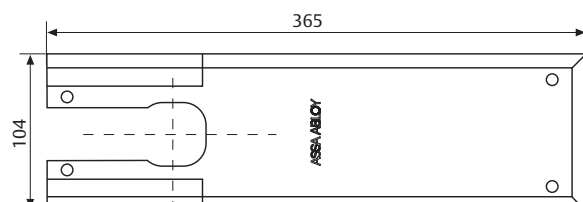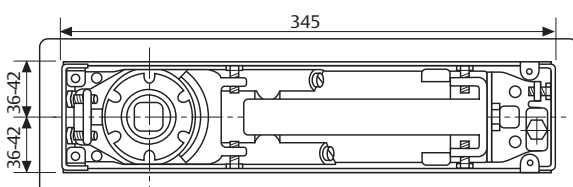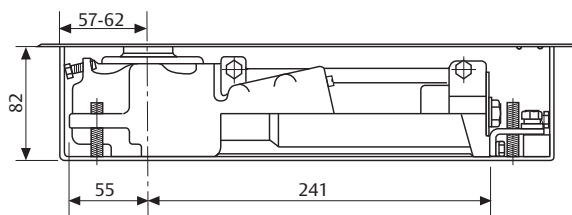

Technische specificaties

Technische specificaties	
Variabel instelbare sluitkracht	EN 3-6
Maximale deurbreedte	1400 mm
Maximum deurgewicht	300 kg
Maximale openingshoek	175°
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts of doorslaand
Sluitsnelheid	variabel tussen 175°- 15°
Eindslag	variabel tussen 15°- 0°
Vastzetting	90°/105°/zonder vastzetting
Gewicht	7.3 kg
Hoogte	82 mm
Diepte	78 mm
Lengte	345 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen vloerveren in relatie tot uw specifieke wensen

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten & voorschrijvers van lastenboeken	<ul style="list-style-type: none"> - breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren alsook standaard deuren - vastzetting op 90°, 105° en zonder vastzetting - verschillende assen beschikbaar: rechthoekig Duits (standaard) - architecturale afwerking: afdekplaat in mat geborsteld roestvrij staal
Aannemers & schrijnwerkers	<ul style="list-style-type: none"> - universeel voor links/rechts of doorslaande deuren - ventielen met overdrukbeveiliging - groot aantal aanpassingen in de cementdoos om mogelijke uitlijningsproblemen op te lossen, zonder de deur te moeten afnemen
Handel	<ul style="list-style-type: none"> - beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - voor het volledige assortiment is gemeenschappelijke toebehoren beschikbaar
Gebruiker	<ul style="list-style-type: none"> - weerstand instelbaar aan wensen gebruiker en vereisten constructie - makkelijk te openen en verbeterde toegang dankzij de Cam-Motion® technologie - openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Specificaties DC475

ASSA ABLOY vloerveer DC475 met Cam-Motion® technologie is EN 1154 gecertificeerd

- Instelbare sluitkracht EN 3-6 voor deuren met een breedte tot 1400 mm
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar door middel van regelvijzen aan de bovenzijde van de vloerveer
- CE-gecertificeerd
- 9 mm in hoogte verstelbaar in de cementdoos
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende en doorslaande deuren

Toebehoren:

Toebehoren - doorslaande deuren

- Bovenspeun AC375
- Onderarm AC393
- Bovenspeun AC8

Toebehoren - aanslagdeuren

- Bovenspeun AC384
- Onderarm AC392

Toebehoren - algemeen



- Afdekplaat AC269
- Afneembare as AC360
- Afneembare as AC361
- Afneembare as AC362
- Afneembare as AC363
- Afneembare as AC364
- Afneembare as AC365

Toebehoren:


Toebehoren - algemeen

- Afneembare as AC366
- Opvulgel AC612


Afmetingen en montagepositie doorslaande deuren

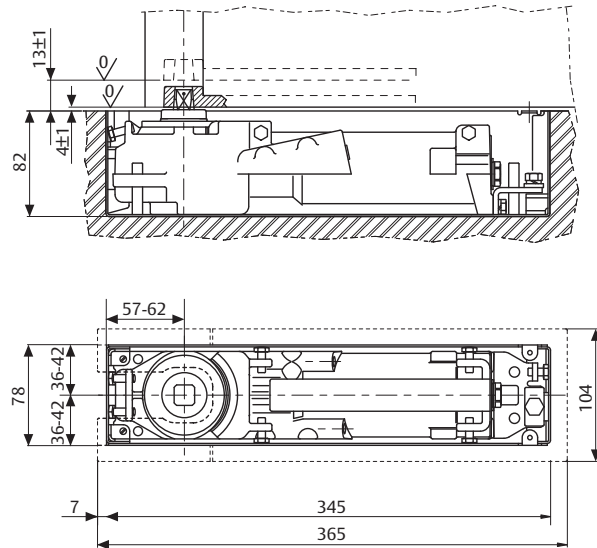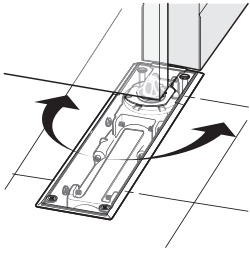


Montage op
doorslaande deur.

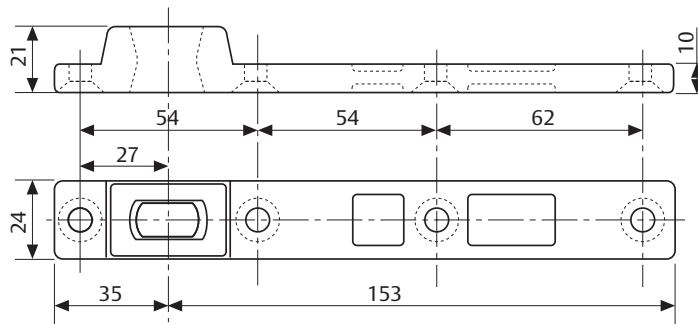

AC393
Omkeerbare onderarm
in staal voor doorslaande
deuren. Rechthoekige As.

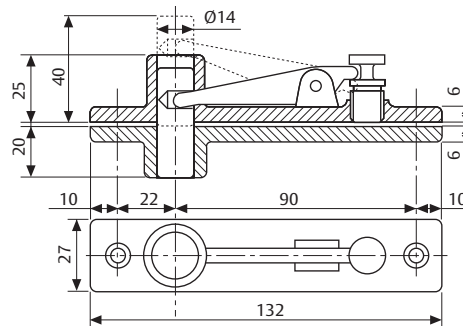


AC8
Bovenspeun voor
doorslaande deuren.

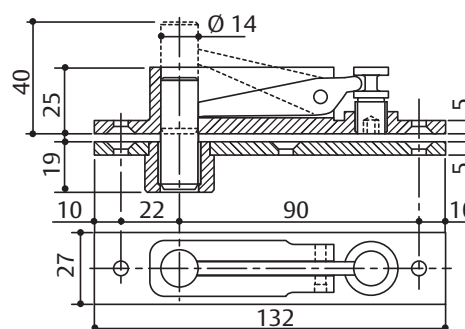


AC375
Bovenspeun voor doors-
laande deur. Met zelf-
smerende lagerbus


Afmetingen en montagepositie aanslag deuren

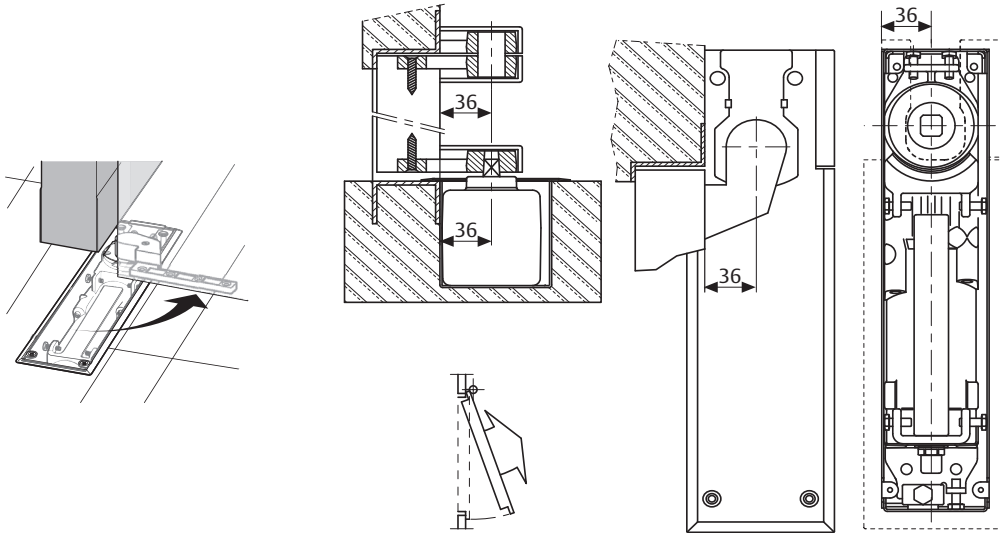


Montage op Belgisch linkse deur (DIN Rechts)

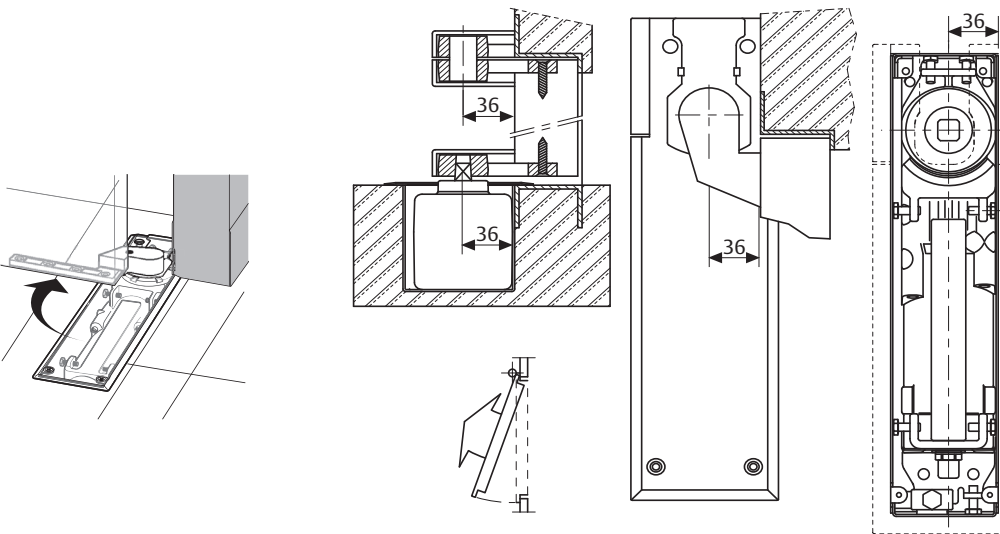

Montage op Belgisch rechtse deur (DIN Links)

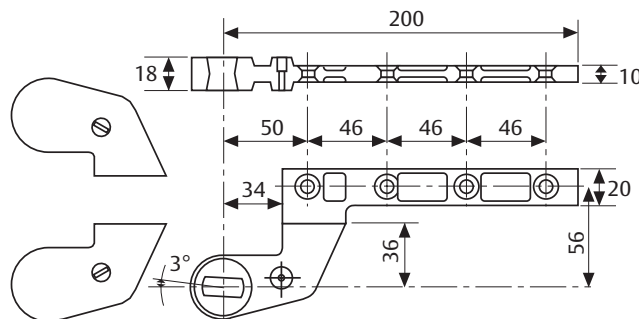


AC392
Rechtse en linkse onderarm in staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Rechthoekige uitsparing voor As. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

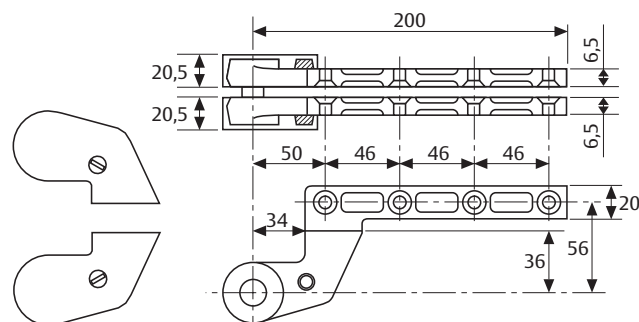


AC384
Bovenspeun in massief staal voor aanslagdeuren, 36 mm offset. Zilver geschilderde ABS afdekkap.

Toebehoren algemeen

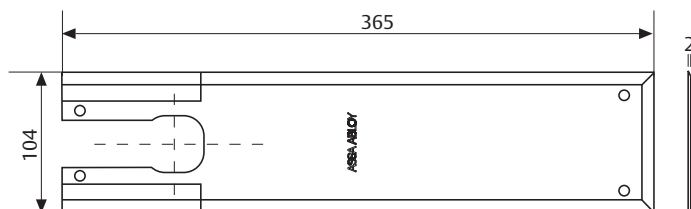


AC269

Beschikbaar in
mat geborsteld
roestvrij staal.

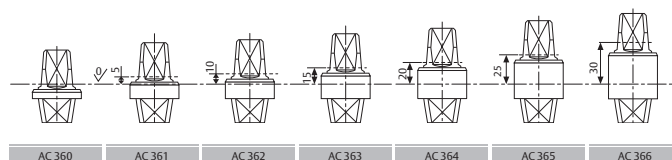

Afneembare assen

Voor bepaling van de as
hoogte, zie pagina 147

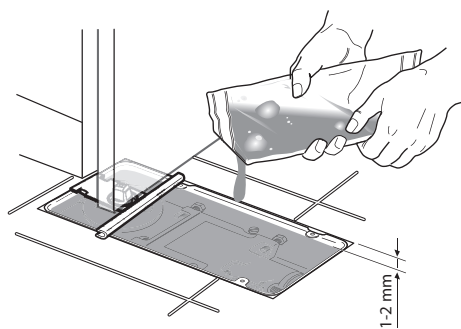

AC612

Opvulgel tegen
waterinsijpeling

De vloerveer wordt met cement bak maar zonder afdekplaat geleverd. Deze moet apart worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Vloerveer	
DC475 Cam-Motion® vloerveer kracht EN 3-6 zonder vastzetting	DC475-----NHO
DC475° Cam-Motion® vloerveer kracht EN 3-6, met vastzetting op 90°	DC475-----90
DC475° Cam-Motion® vloerveer kracht EN 3-6 met vastzetting op 105°	DC475-----105
Toebehoren - doorslaande deuren	
AC393 Omkeerbare onderarm As	DCA393-----
AC8 Bovenspeun voor doorslaande deuren, zilver	DCA008-----
AC375 Bovenspeun	DCA375-----
Toebehoren - aanslagdeuren	
AC384 Bovenspeun voor aanslagdeuren, zilver	DCA384-----EV1-
AC392 Rechtse & linkse onderarm. Rechthoekige uitsparing voor As, zilver.	DCA392-----EV1-
Toebehoren - algemeen	
AC269 Afdekplaat voor DC475 - Mat geborsteld roestvrij staal	DCA269-----SS--
As h = 0 mm - verzinkt	DCA350-00-----
As h = 5 mm - verzinkt	DCA351-05-----
As h = 10 mm - verzinkt	DCA352-10-----
As h = 15 mm - verzinkt	DCA353-15-----
As h = 20 mm - verzinkt	DCA354-20-----
As h = 25 mm - verzinkt	DCA355-25-----
As h = 30 mm - verzinkt	DCA356-30-----
AC612 Opvulgel tegen waterinsijpeling	DCA612-----