

## 0100 – SERRURES MECANIQUES

### SERRURE DE PROJET

Marque de référence : LITTO SERIE D5 SENIOR

#### CARACTERISTQUES GENERALES

Les serrures SENIOR sont prévues pour les portes utilisées par des personnes âgées. Le système de verrouillage placé au dessus de la béquille facilite l'usage.

Les serrures sont du type à encastrer avec coffre fermé en tôle laquée époxy anthracite de  $\pm 1,2$  mm d'épaisseur.

La têtière de 3 mm, ainsi que la gâche de min. 1,5 mm d'épaisseur, sont en acier inoxydable brossé.

Le pêne lançant **réversible** est en acier massif fritté nickelé tandis que le dormant à double tour est en en acier massif nickelé.

La serrure est munie d'une noix renforcée pivotant dans une bague en acier autolubrifiant, de façon à éviter toute usure tant axiale que radiale de la noix et des tôles du coffre.

La noix est constituée de trois éléments en acier, superposés et reliés entre eux. Alors que les deux éléments extérieurs sont sous tension permanente par l'action du ressort de rappel, l'élément intérieur reprend l'action de la béquille sur le pêne lançant.

Cette conjonction permet un serrage optimal de la tige carrée de la béquille dans la noix et assure ainsi une fixation parfaite des béquilles, et ce malgré une utilisation intensive.

Deux ressorts de rappel agissant sur la noix et le pêne lançant, garantissent l'horizontalité parfaite des clenches. Le pêne lançant est guidé latéralement.

Deux versions de disponible : verrouillage du pêne de jour en de nuit avec cylindre ou libre/occupé.

Caractéristiques spécifiques de la serrure séniore : le contrôle de la béquille est positionnée sous le trou de cylindre ou sous le verrouillage libre/occupé.

Les serrures sont percées de façon à permettre le passage des vis à douilles des plaques et rosaces fixant les quincailleries entre elles et les trous de passage sont garnis de douilles contre les poussières et coupeaux de bois.

Les serrures satisfont aux essais coupe-feu BENOR ATG **RF 30'/60'**.

#### CARACTERISTQUES TECHNIQUES

- Distance d'entraxe                    72 mm (66 mm pour les serrures de toilette)
- Distance d'entrée                    60 mm
- Noix carrée                            8 mm
- Têtière arrondie                    24 x 235 x 3mm            portes planes
- \* Marquage CE

## 0400 – TIRANTS DE PORTE

SERRURE DE PROJET

Marque de référence : LITTO SERIE D5 SENIOR

### CARACTERISTQUES TECHNIQUES



A86 D5  
Serrure à cylindre



A85 D5  
Serrure toilette


## 0400 – TIRANTS DE PORTE

### SERRURE DE PROJET

Marque de référence : LITTO SERIE D5 SENIOR

### CARACTERISTQUES TECHNIQUES

#### Serrure à cylindre A86 D5

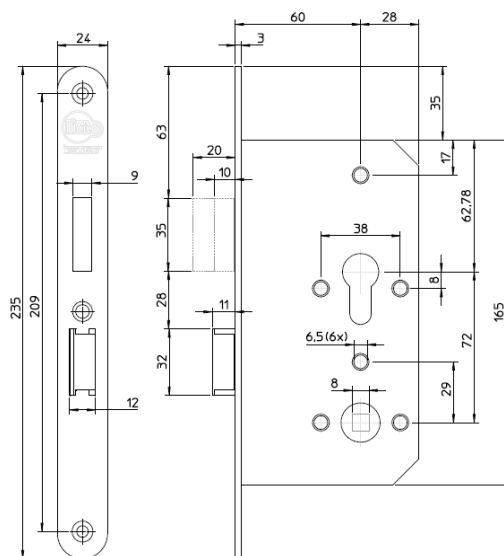

#### Serrure toilette A85 D5

